


Segmentverschluß

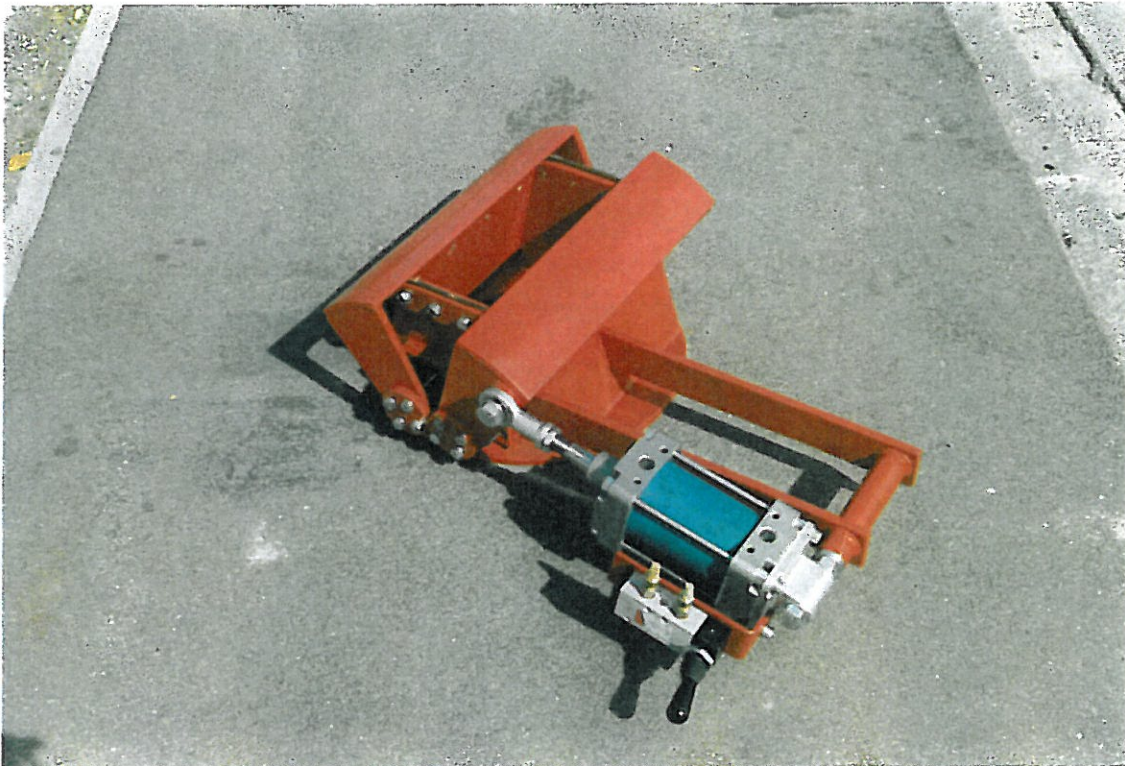


Segmentverschluß robustes und unkompliziertes Absperrorgan


Ausführung	<ul style="list-style-type: none">- mit einer Schwenklappe (Standard)- mit zwei Schwenklappe (Fischmaulverschluß)- Dosierschieber mit Zwischenstellung- mit Staubschutzkasten
Antriebe	<ul style="list-style-type: none">- Handhebel (mit Hilfsgestänge)- pneumatisch- pneumatisch mit Stoppventil (Dosierstellung)- motorisch
Baugrößen	<ul style="list-style-type: none">- Größe 200 bis 1000 (runder oder eckiger Anschlußflansch)
Werkstoffe	<ul style="list-style-type: none">- Baustahl, Baustahl mit Verschleißschutzplatten, Edelstähle

Meister Gerätetechnik KG

Messerschmittring 6 D-86343 Königsbrunn Tel: 08231-34937-60 Fax: 08231-34937-64

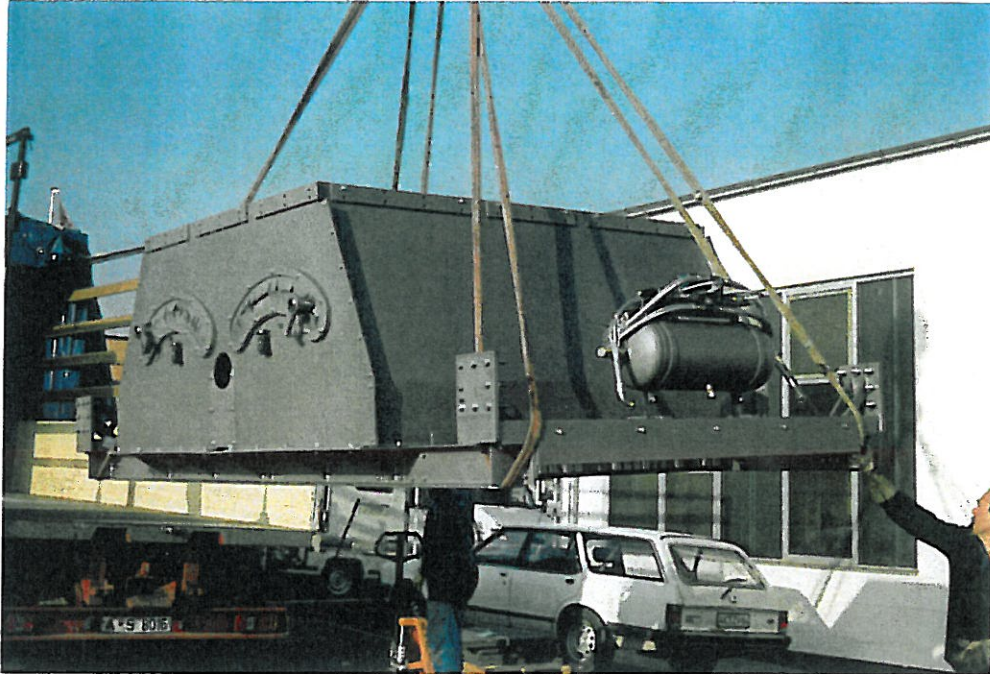

Doppelsegmentverschluß 1800 x 1800 mit Staubschutzkasten

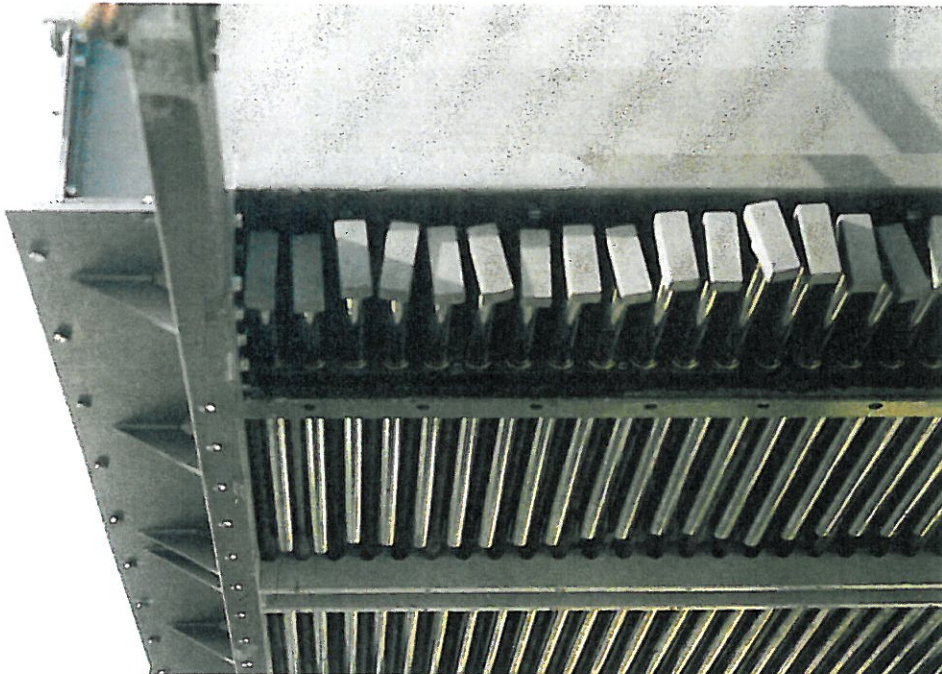

Doppelsegmentverschluß mit darüberliegendem Nadelwehr

Meister Gerätetechnik KG

Messerschmittring 6 D-86343 Königsbrunn Tel: 08231-34937-60 Fax: 08231-34937-64